


# CEMENTO TRE SILENT

order n° 070710  
VELOCITA' PERIFERICA MAX 4400 RPM  
80 m/s

Il CEMENTO TRE è il disco diamantato della gamma idoneo all'utilizzo su macchine con potenze fino a 13 HP. Ogni disco della gamma CEMENTO ha un design del segmento ed un colore che li rendono immediatamente distinguibili tra gli altri, facilitando il lavoro della clientela, in particolar modo dei noleggiatori.

*The CEMENTO TRE is the diamond blade from the range suitable for use on machines with power up to 13 HP. Each blade from the range CEMENTO has a design and color distinguishable from the others, helpful for the customers especially those who hire the equipment.*

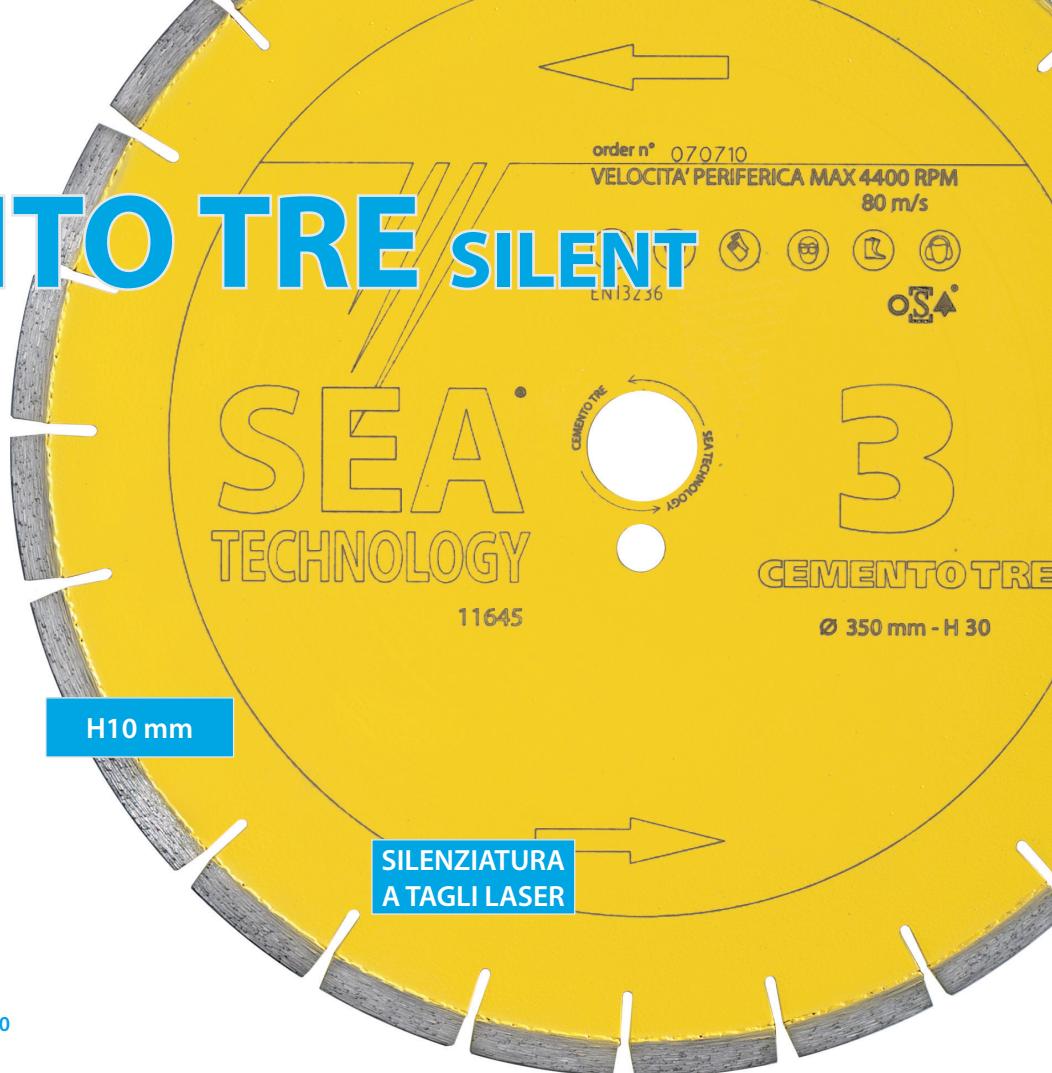

300  
350  
400      300 - 450 - 600  
350 - 500  
400 - 550

## TABELLA TECNICA Technical Spec

cemento stagionato, calcestruzzo armato  
concrete, reinforced concrete



SUPER



OTTIMO



BUONO



MEDIO



SUFFICIENTE

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESORE Thickness	ALTEZZA Height
CE3300F25	300	25,40	3,2	10
CE3350F25	350	25,40	3,2	10
CE3400F25	400	25,40	3,4	10
CE3450F25	450	25,40	3,4	10
CE3500F25	500	25,40	3,4	10
CE3550F30	550	25,40	4,2	10
CE3600F30	600	25,40	4,2	10

\* PER L'ALLARGAMENTO DEL FORO CENTRALE DEL DISCO SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO DI € 10,00 To enlarge the blade's central hole, we apply € 10,00 extra charge