


LASER DUE

Le caratteristiche di questo disco diamantato sono le stesse del LASER TRE ma con maggior velocità e minor resa. Ideale per gli utenti professionali che ricercano buona capacità di taglio ad un prezzo d'acquisto accattivante.

The features of this disc are the same as LASER TRE but with higher speed and lower performance. Ideal for professional users who are looking for good cutting ability combined with an attractive price.

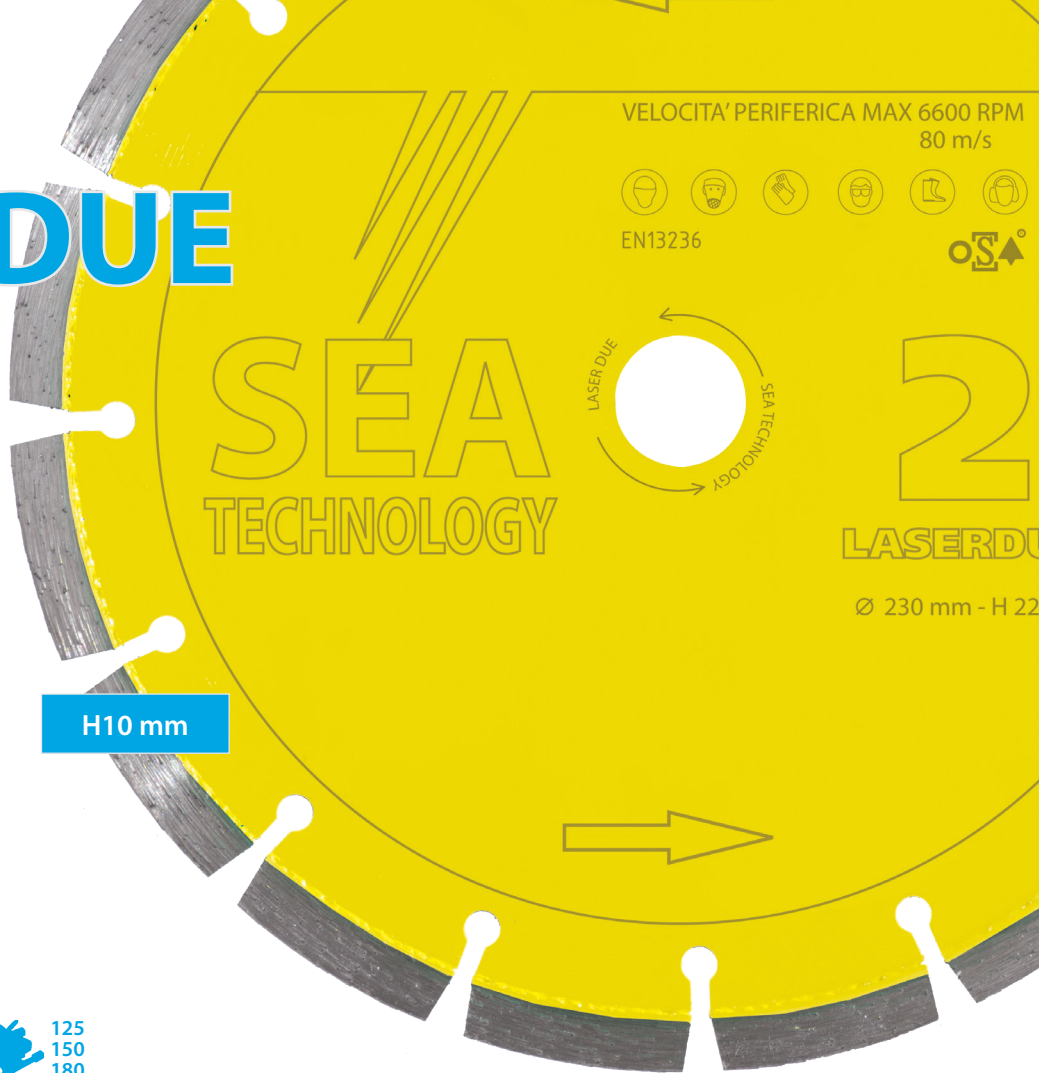

VELOCITA' PERIFERICA MAX 6600 RPM
80 m/s



EN13236



H10 mm



105 - 180
115 - 230
125



300
350
400



125
150
180

TABELLA TECNICA Technical Spec

	SUPER
calcestruzzo armato, cemento stagionato, laterizi, tegole <i>reinforced concrete, concrete, bricks, roof tiles</i>	OTTIMO
graniti, pietre naturali, porfidi <i>granites, natural stones, porphyries</i>	BUONO
refrattari, arenaria, piastre ghiaino <i>refractory bricks, sandstone, aggregated concrete</i>	MEDIO
monocottura, bicottura, gres porcellanato, klinker <i>single fired tiles, double fired tiles, porcelain tiles, klinker</i>	SUFFICIENTE
marmi, cemento fresco, asfalto <i>marble, green concrete, asphalt</i>	INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height
L2115SF	115	22,23	2,2	10
L2125SF	125	22,23	2,4	10
L2150SF	150	22,23	2,4	10
L2180SF	180	22,23	2,4	10
L2230SF	230	22,23	2,6	10
L2300F25	300	25,40	2,8	10
L2350F25	350	25,40	3,2	10
L2400F25	400	25,40	3,4	10

* PER L'ALLARGAMENTO DEL FORO CENTRALE DEL DISCO SI RICHIEDE UN CONTRIBUTO DI € 10,00 *To enlarge the blade's central hole, we apply € 10,00 extra charge*