


LASER SCAN QUATTRO

Disco per scanalatori elettrici. La particolare formulazione del segmento diamantato lo rende particolarmente resistente ed efficace in caso di utilizzi gravosi come quelli con gli scanalatori. Disponibile in tutti i diametri fino al 230 mm.

Blade for diamond electric channel cutter machines. The original design of the diamond segments makes it especially strong and efficient in the case of heavy jobs such as those on that kind of machines. Available in all diameters up to 230 mm.



125 - 180
140 - 190
150 - 230

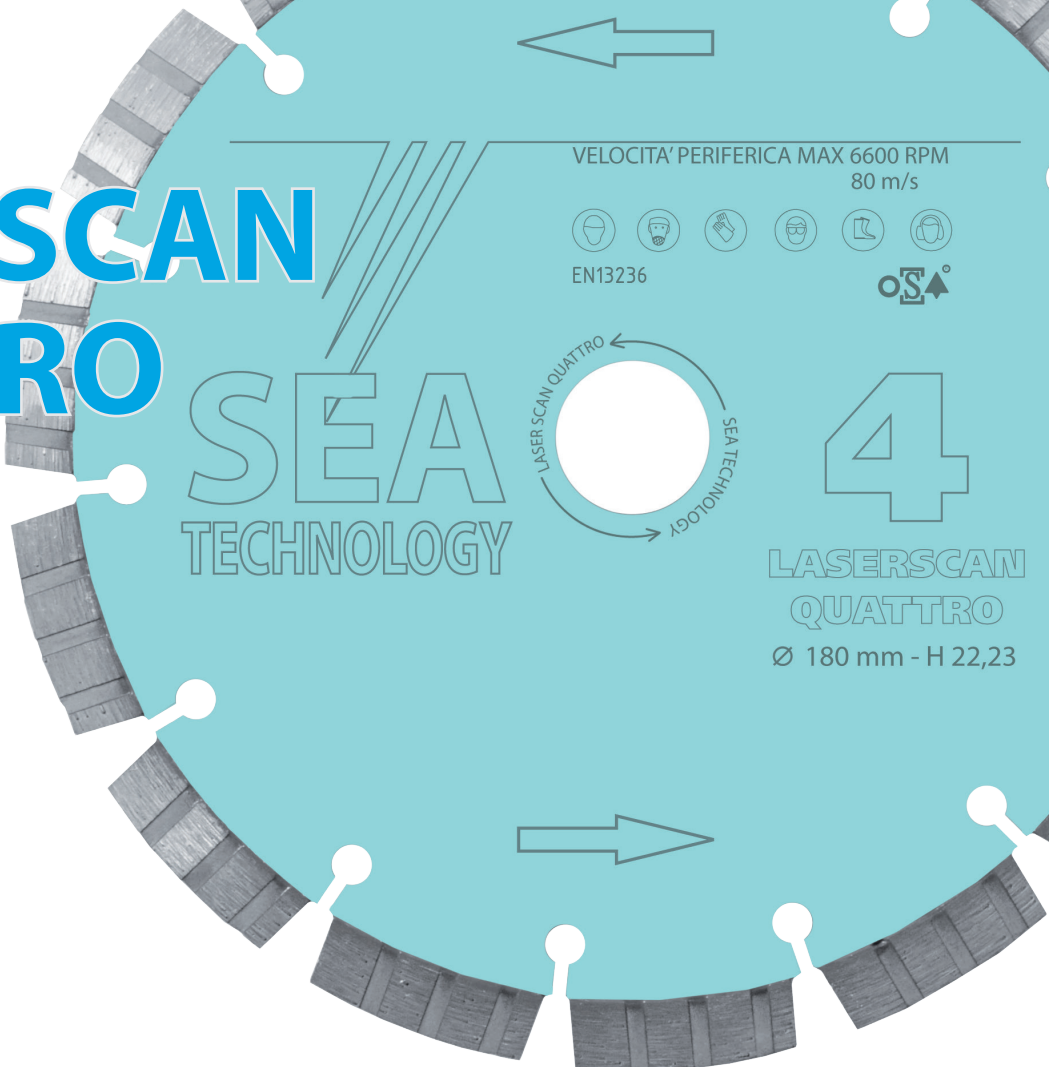


VELOCITA' PERIFERICA MAX 6600 RPM
80 m/s



EN13236



SEA
TECHNOLOGY



4

LASERSCAN
QUATTRO

Ø 180 mm - H 22,23

TABELLA TECNICA *Technical Spec*

cemento stagionato
concrete



SUPER

calcestruzzo armato, graniti, pietre naturali, porfidi, refrattari
reinforced concrete, granites, natural stones, porphyries, refractory bricks



OTTIMO

arenaria, piastre ghiaino
sandstones, aggregated concrete



BUONO

monocottura, gres porcellanato, klinker
single fired tiles, porcelain tiles, klinker



MEDIO

bicottura
double fired tiles



SUFFICIENTE

marmo, cemento fresco, asfalto
marble, green concrete, asphalt

INADATTO

COD.	Ø	FORO Bore	SPESSORE Thickness	ALTEZZA Height
LS4125F22	125	22,23	2,2	8
LS4140F22	140	22,23	2,4	8
LS4150F22	150	22,23	2,4	8
LS4150F30	150	30 + 4	2,4	8
LS4160F22	160	22,23	2,4	8
LS4180F22	180	22,23	2,4	8
LS4180F30	180	30 + 4	2,4	8
LS4190F22	190	22,23	2,4	8
LS4230SF	230	22,23	2,8	10