


# SEADRILL 1600A

Il seadrill 1600A, grazie alle sue performance, è leader indiscusso nel tassellaggio. Grazie all'elevato numero di giri che è in grado di sviluppare (9000 g/m) e al suo peso ridotto è in grado di effettuare carotaggi fino

al diametro 60 mm ad una velocità eccezionale, anche su calcestruzzo fortemente armato. Il seadrill 1600 A è predisposto per il montaggio sulla colonna SEASTAND 200.

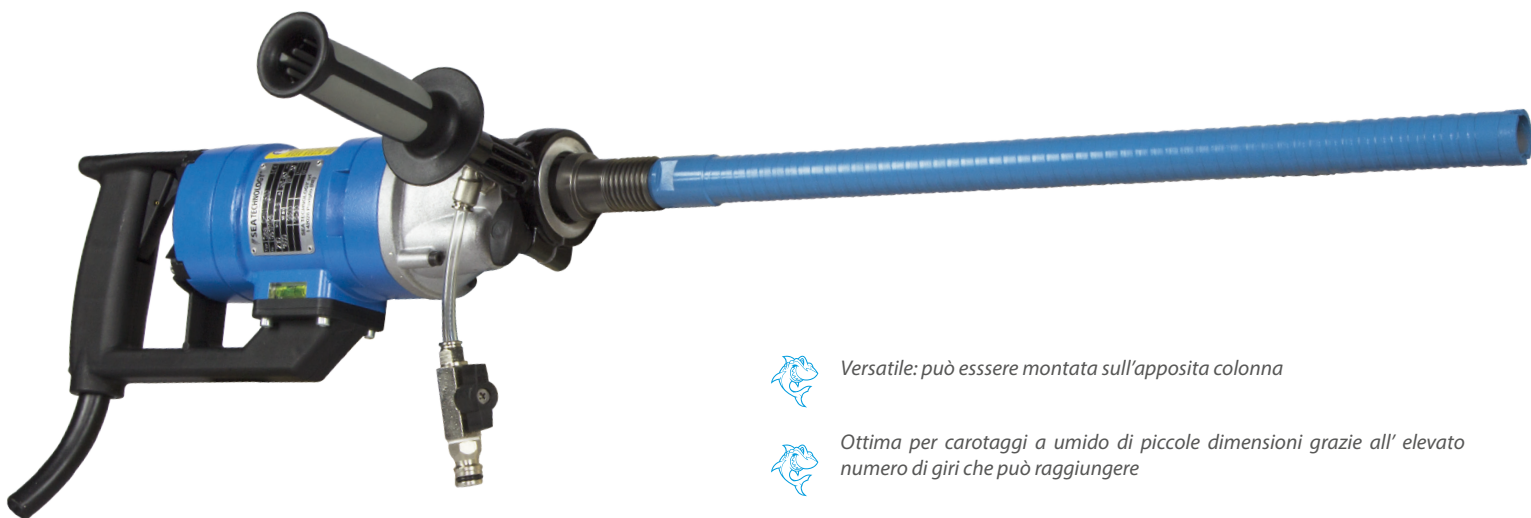

Versatile: può essere montata sull'apposita colonna



Ottima per carotaggi a umido di piccole dimensioni grazie all'elevato numero di giri che può raggiungere



Pratica da trasportare grazie alla comoda e robusta valigetta contenitiva



Leggera e pratica grazie al peso ridotto e all'ergonomica impugnatura

**N.B.:** Corona diamantata non inclusa

## TABELLA TECNICA

 Potenza assorbita: 1600 W - 230 V	 Interruttore prcd integrato
 Diametro max di foratura: 60 mm	 Fornito con valigetta portacarotatore e accessori
 Attacco: 1"1/4 + 1/2 Gas	 Peso 6 kg
 Velocità 9000 giri/min.	 A Norma CE

COD.	DESCRIZIONE
VAL2000A	Valigetta portacarotatore
ANELLI33-45	Anelli di rame Anti Block
CHIAVE32	Chiave da 32 e 41
SEADRILL1600	Carotatore manuale professionale SEADRILL 1600A COMPLETO
ACCESSORI OPZIONALI	
STAND200	Colonna 200