


SEACUT400S a binario

SEACUT400S è una sega diamantata a binario per tagli su calcestruzzo armato e muratura, fino a 165 mm di profondità.

Il motore ad alta frequenza è raffreddato ad acqua, con potenza da 3700 W in monofase e 6500 W in trifase, a seconda della disponibilità elettrica del cantiere.

Da utilizzare con binario di guida L.2,18 metri.

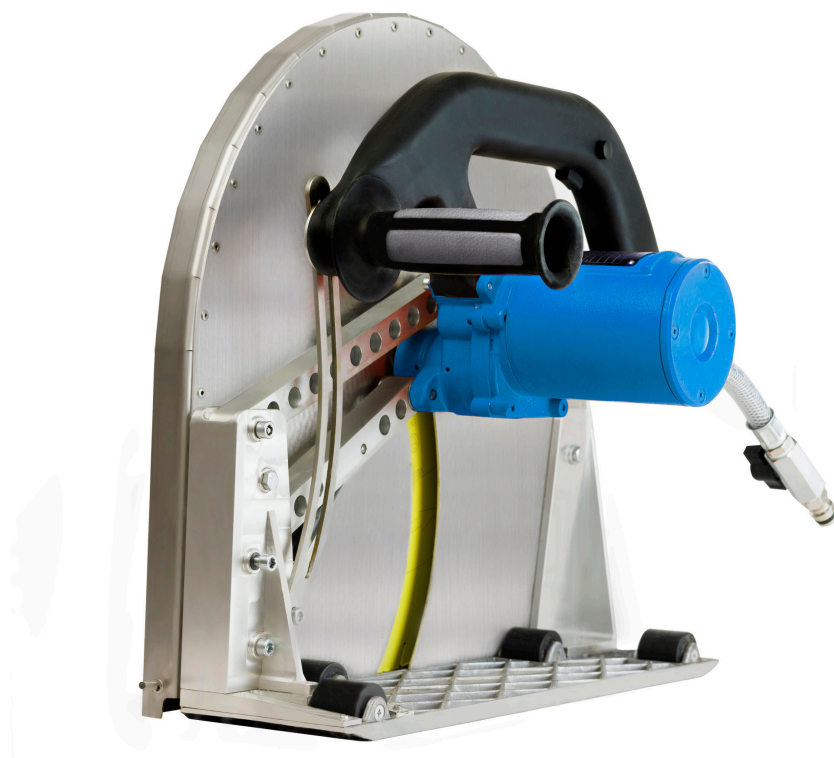

SPECIFICHE TECNICHE

	U.M.	MONOFASE	TRIFASE
Voltaggio	V	230	400
Potenza Max	W	3700	6500
Potenza continua	W	2800	4800
Profondità di taglio	mm	165	165
Disco ø	mm	400	400
Foro mandrino	mm	20	20
Numero di giri	1/min	2500	2500
Peso	Kg	9,8	9,8

COD.	DESCRIZIONE
SEACUT400S	Sega murale a binario ø 400mm a scorrimento su guida
SEACUT400S40402	Guida di scorrimento per sega murale ø 400mm
SEACUT400HF6D	Convertitore frequenza