


SEADRILL3700HF

SEADRILL3700HF è un carotatore manuale per carotaggio ad acqua su calcestruzzo armato, muratura e pietre naturali. Dotato di attacco esterno 1"1/4 ed interno 1/2gas e predisposto per il montaggio su colonna, è adatto per forature dal \varnothing 20 al \varnothing 150mm.

Il motore ad alta frequenza è raffreddato ad acqua, con potenza da 3700W in monofase e 6500W in trifase, a seconda della disponibilità elettrica del cantiere.

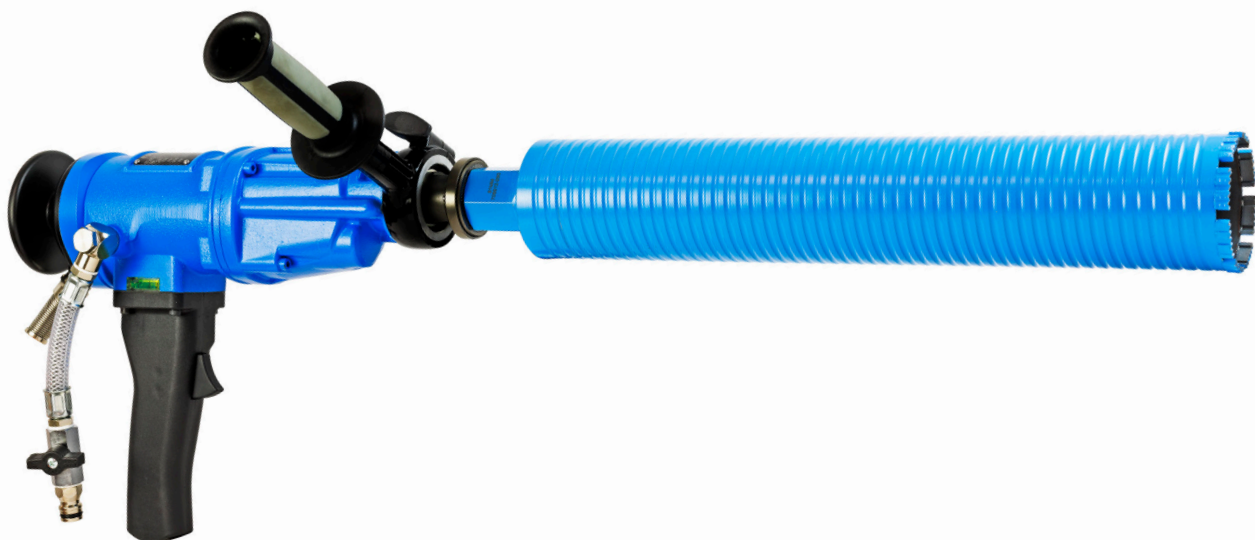

SPECIFICHE TECNICHE

	U.M.	MONOFASE	TRIFASE
Voltaggio	V	230	400
Potenza Max	W	3700	6500
Potenza continua	W	2700	4800
Collare \varnothing	mm	60	60
Lungh. Totale	mm	375	375
Peso	Kg	6,2	6,2

Dotato di 3 velocità motore selezionabili meccanicamente:

- 1 - 630 giri/min
- 2 - 1400 giri/min
- 3 - 2900 giri/min

COD.	DESCRIZIONE
SEADRILL3700HF	Carotatore manuale ad alta frequenza per carotaggio ad acqua - 1"1/4
SEASTAND200	Colonna inclinabile 200 per carotatrice diamantata
SEACUT400HF6D	Convertitore frequenza