



 **SEA TECHNOLOGY**[®]
EXPERTS IN DIAMOND TOOLS, SINCE 1973

SEASTRIPPER 15

Seastripper 15 è una stripper manuale, dotata di impugnatura ergonomica, che permette all'operatore di lavorare comodamente in piedi.

Risulta particolarmente adatta a lavorazioni in piccoli ambienti, oltre che in abbinamento alla Seastripper 100 e Seastripper 200, in caso di rimozione di materiali vicino a pareti o battiscopa difficilmente raggiungibili con macchinari più ingombranti.

Seastripper 15 è adatta alla rimozione di Moquette, Lino-
leum, e PVC.



TABELLA TECNICA

 **Motore: elettrico monofase 230V 2,2 kW**

 **Peso 14,3 Kg**

 **Larghezza di lavoro: 210 mm**

SEASTRIPPER 100

Seastripper 100 è una stripper con avanzamento automatico, unica nel suo genere grazie al doppio movimento in fase di lavoro, rimuove il materiale agendo contemporaneamente con un movimento trasversale ed oscillatorio. Seastripper 100 è indicata alla rimozione di Moquette, Lino-
leum, Vinile, PVC, Ceramica, Klinker, Parquet.



TABELLA TECNICA

 **Motore avanzamento: elettrico monofase 230V 0,75 kW**

 **Motore operativo: elettrico monofase 230V 1,1 kW**

 **Coppia 145 Nm**

 **Dimensioni (HxPxL) 640x1080x305 mm**

 **Peso 95 Kg (escluso zavorra aggiuntiva)**

SEASTRIPPER 200

Seastripper 200 è una stripper con avanzamento automatico, unica nel suo genere grazie al doppio movimento in fase di lavoro, rimuove il materiale agendo contemporaneamente con un movimento trasversale ed oscillatorio.

Seastripper 200 è indicata alla rimozione di Moquette, Lino-
leum, Vinile, PVC, Ceramica, Klinker.

Grazie alle sue caratteristiche, inoltre, è utilizzata per la rimozione di Parquet, materiale notoriamente di difficile rimozione.

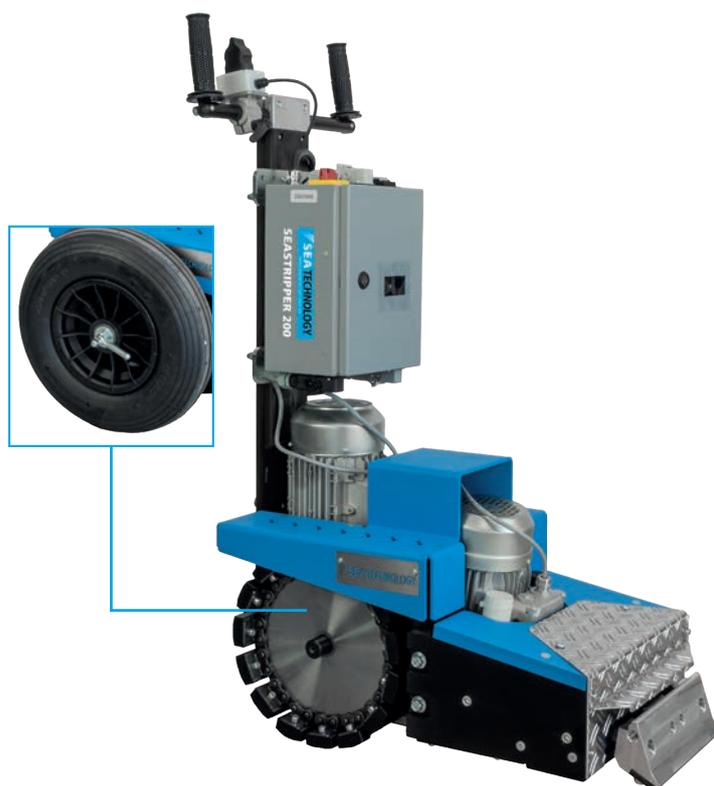


TABELLA TECNICA

 Motore avanzamento: elettrico monofase 230V 1,5 kW

 Motore operativo: elettrico monofase 230V 1,1 kW

 Coppia 327 Nm

 Dimensioni (HxPxL) 760x1100x380 mm

 Peso 195 Kg (escluso zavorra aggiuntiva)

 Ruota per movimentazione inclusa

ACCESSORI PER RASCHIATRICI


Ampia gamma di lame e scalpelli per la rimozione di Moquette, Vinile, Linoleum, PVC, Parquet, Ceramica, Klinker. Tutti gli accessori sono prodotti in acciaio temprato, allo scopo di aumentarne la vita utile.

TABELLA TECNICA

1 Lama per moquette e linoleum (vedi tabella)

2 Lama per moquette e linoleum profilo piatto (vedi tabella)

3 Lama per ceramica, gres e klinker

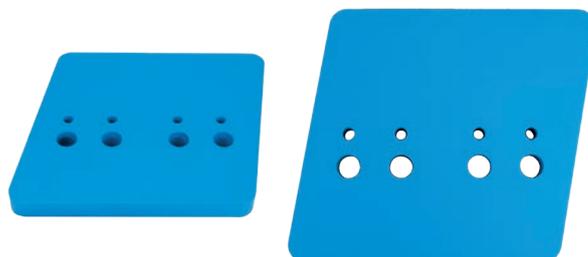

Disponibilità di pesi aggiuntivi per Seastripper 200 e Seastripper 100.

ACCESSORI PER RASCHIATRICI: GAMMA COMPLETA

TABELLA APPLICATIVA PER LAME E SCALPELLI

	Moquette	Vinile/LVT	Moquette Feltrata	Coperture gomma/plastica borchiata	Linoleum	PVC	Vinile Cuscinato	Parquet / legno massello	Parquet / legno 2/3-strati incollato elastico	Parquet / wood 2/3-strati HDF o MDF	Piastrelle in ceramica
SEASTRIPPER 15											
210x60x0,8mm piatta item no.: 17.14580	***	**	***	**	**	***	***				
210x60x1,5mm piatta item no.: 17.14581	***	***	***	***	***	***	***				
210x60x0,8mm, profilo alto item no.: 17.14592	***	*	***	*	**	**	***				
200 x 80 x 2 mm piatta articolo no.: 17.19620	***	***	***	***	***	***	***	**	*	*	**
250 x 80 x 2 mm piatta articolo no.: 17.18400	***	***	***	***	***	***	***	**	*	*	**
300 x 80 x 2 mm piatta articolo no.: 17.18410	**	***	**	**	**	***	***	*	*	*	*
350 x 80 x 2 mm piatta articolo no.: 17.18420	**	**	*	*	**	**	***	*			
150 x 80 x 2 mm U-blade, profilo alto articolo no.: 17.19615	***	***	***	***	***	***	***				
150 x 80 x 2 mm U-blade, profilo basso articolo no.: 17.19616	***	***	***	***	***	***	***				
200 x 80 x 2 mm U-blade, profilo alto articolo no.: 17.19640	***	***	***	***	***	***	***				
200 x 80 x 2 mm U-blade, profilo basso articolo no.: 17.19645	***	***	***	***	***	***	***				
250 x 80 x 2 mm U-blade, profilo alto articolo no.: 17.18430	***	***	**	***	***	***	***				
250 x 80 x 2 mm U-blade, profilo basso articolo no.: 17.18440	***	***	**	***	***	***	***				
350 x 80 x 2 mm U-blade, profilo alto articolo no.: 17.18450	**	**	*	*	**	**	**				
350 x 80 x 2 mm U-blade, profilo basso articolo no.: 17.18460	**	**	*	*	**	**	**				
250 x 60 x 1 mm U-blade, profilo alto articolo no.: 17.18510	***	**	***	*	*	**	**				
250 x 60 x 2 mm U-blade, profilo basso articolo no.: 17.18520	***	***	***	*	**	**	**				
250 x 18 x 6 mm (legno - angolo piatto) Art.nr.: 17.18585								***	**	**	**
250 x 18 x 6 mm (legno, piastrelle - angolo medio) Art.nr.: 17.18589								***	***	***	**
100mm larghezza (angolo stretto) Art.nr.: 17.18596								***	***	***	***
120mm larghezza (angolo stretto) Art.nr.: 17.18598								***	***	***	***
performance medie m²/h	60	60	45	35	50	75	90	18	8	6	10

SEASTRIPPER 200

SEASTRIPPER 100 / SEASTRIPPER 200

SEASTRIPPER 15

3

SEM 32P

SEM 32P è un motore per carotaggio ad acqua monofase, che grazie all'elevata coppia è in grado di effettuare carotaggi fino a 350 mm di diametro. Si posiziona al vertice del carotaggio ad acqua grazie all'esclusivo sistema di **micropercussione**, offrendo la possibilità di effettuare carotaggi ad acqua con velocità superiori ai classici motori, inoltre è dotato di un adattatore che permette di realizzare fori a secco in aspirazione.

TABELLA TECNICA

 Tensione nominale: 230 V
 Corrente nominale: 15 A
 Potenza utile: 3200 W
 Frequenza nominale: 50-60 Hz
 Numero di giri a vuoto (1/min): 420 - 820 - 1250
 Perforabilità (mm): 165-350 / 80-160 / 55-105
 Attacco: 1"1/4 UNC
 Perforazione su calcestruzzo (mm): 50 - 350
 Velocità: 3 meccaniche
 Peso: 12,4 Kg
 Dotato di Micropercussione



SEACORE 350P

La SEACORE 350P è composta dalla Colonna Professionale PSTAND250 e dal motore SEM 32P, la Seacore 350 permette, montando l'apposito distanziale in dotazione, di effettuare fori fino al diametro 350 mm in tutta sicurezza, ma con velocità superiore ai classici carotaggi ad acqua su colonna grazie all'esclusivo sistema di **micropercussione**.

Inoltre, grazie a questo sistema e in abbinamento all'adattatore fornito in dotazione, la Seacore 350 è in grado di realizzare carotaggi a secco su mattone, pietre naturali e cemento armato


TABELLA TECNICA

 Ad acqua con motore da 3200 W - 230 V
 3 Velocità motore selezionabili meccanicamente. 1 - 420 giri/min. 2 - 820 giri/min. 3 - 1250 giri/min.
 Attacco: 1"1/4
 Adatto per forature max di 350 mm
 Corsa utile: 590 mm
 Sgancio rapido del motore
 Cremagliera opposta al lato motore
 Inclinabile a 60°
 Peso colonna: 16 kg
 Peso motore: 12,4 kg



TAGLIOMURO DIECI

TAGLIOMURO DIECI nasce dall'evoluzione del TAGLIOMURO OTTO SEA3D. Il settore della demolizione controllata si sta evolvendo con rapidità, l'utilizzo di macchine per il taglio murale con tecnologia ad Alta Frequenza rappresenta oggi la quasi totalità del mercato, da qui nasce l'esigenza dello sviluppo del Tagliomuro Dieci, disco sviluppato per performare al meglio su macchine ad alta frequenza comprese tra 14 e 22 Kw.

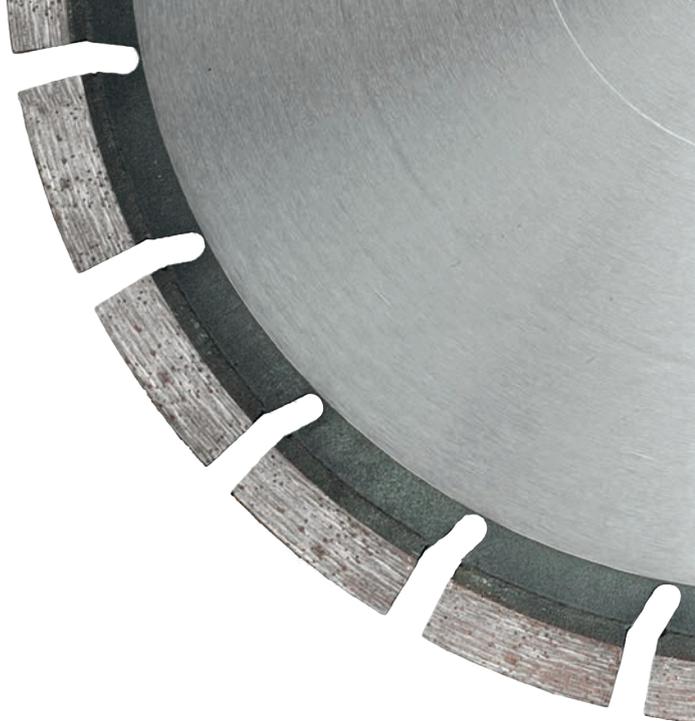

DISPONIBILE Ø

614 - 664 - 714 - 814 - 829

908 - 1014 - 1208 - 1306

1406 - 1506 - 1606

SEAFLOOR 600A

Seafloor 600A è una tagliasuolo professionale a scoppio che risulta particolarmente adatta al taglio del cemento fresco per la realizzazione di giunti di dilatazione, al taglio dell'asfalto e del cemento stagionato. Seafloor 600A si differenzia dalla Seafloor 600 per dimensioni e sistema di avanzamento, le maggiori dimensioni le permettono di avere grande stabilità e di poter alloggiare il sistema di avanzamento automatico. Inoltre, grazie al serbatoio dell'acqua in acciaio da 100 Lt, si posiziona al vertice della sua categoria in termini di autonomia per il raffreddamento dell'utensile da taglio, proprio per questo risulta particolarmente indicata per la creazione di minitrincee con mola a battentare nel settore della posa di Fibre Ottiche.

TABELLA TECNICA

 Disco Diamantato / Mola battentare diametro 450 / 500 / 600 mm

 Profondità massima di taglio 240 mm

 Motore Benzina B&S 35 HP

 Dimensioni (HxPxL) 104 x 135 x 67

 Peso 348 Kg

 A norma CE

 Avanzamento: automatico

 Salita / Discesa del disco: automatico





Via Meucci,1 - 42028 Poviglio - Reggio Emilia
Tel. +39 0522 966090 - Fax +39 0522 966102
info@seatechnology.eu - www.seatechnology.eu